
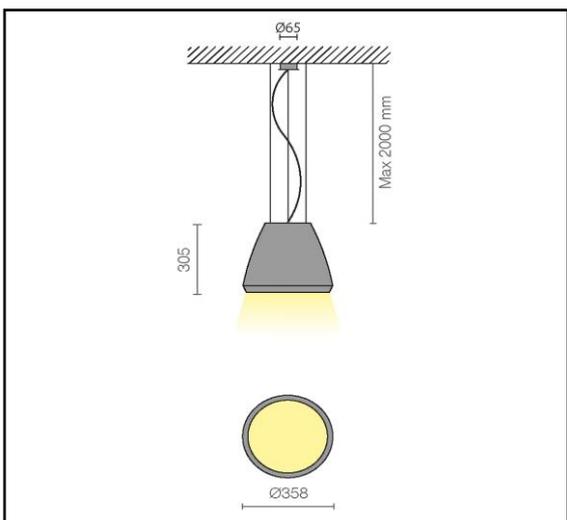


SOSPENSIONE

BUSSOLED piccolo - LENS 40W

8634.37

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board). Completo di lente siliconica diffondente, riflettore interno anodizzato oro o verniciato bianco, tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

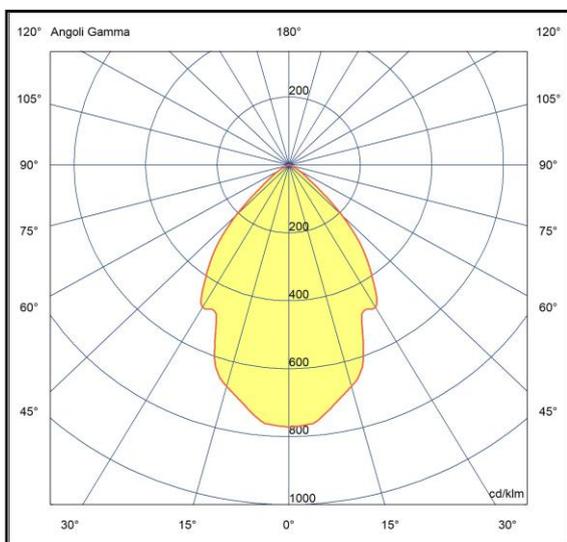

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 1050mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |

Specifiche sorgente

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Potenza | 37,3W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | E |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Durata | 75.000h L80B10 |
| Alimentazione | 35,5V-1050mA |

| CCT | lumen@65°C | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 4255lm | 93 | 113 | 8634.37.27 |
| 3000K | 4425lm | 93 | 118 | 8634.37.30 |
| 4000K | 4490lm | 93 | 120 | 8634.37.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |

Colori

| | |
|-------|-------------------------------|
| 08/08 | Bianco satinato |
| 08/13 | Bianco satinato/oro |
| 06/08 | Nero satinato/bianco satinato |
| 06/13 | Nero satinato/oro |

set-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso