
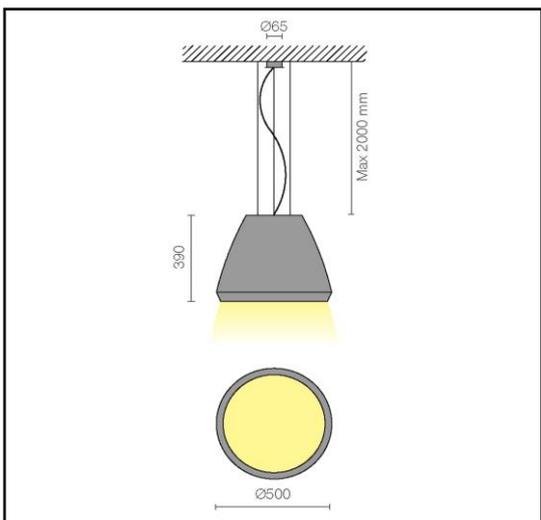


SOSPENSIONE

BUSSOLED grande- LENS 30W

8642.25

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board). Completo di lente silicica diffondente, tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

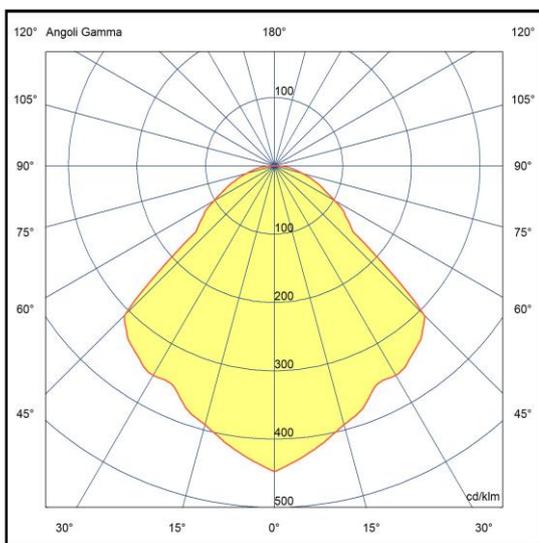

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Potenza	25,1W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	35,8V-700mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	2910lm	93	116	8634.25.27
3000K	3025lm	93	120	8634.25.30
4000K	3070lm	93	122	8634.25.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

set-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso