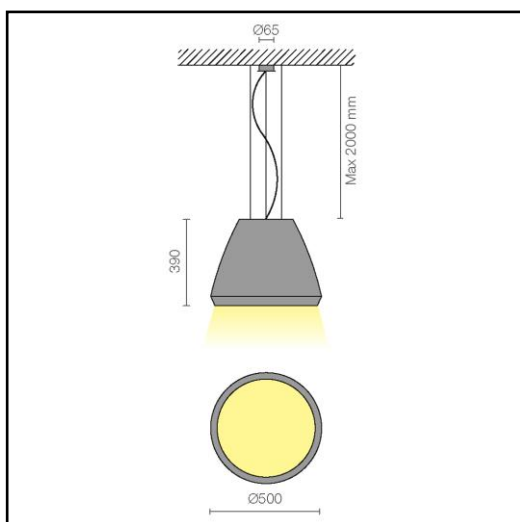
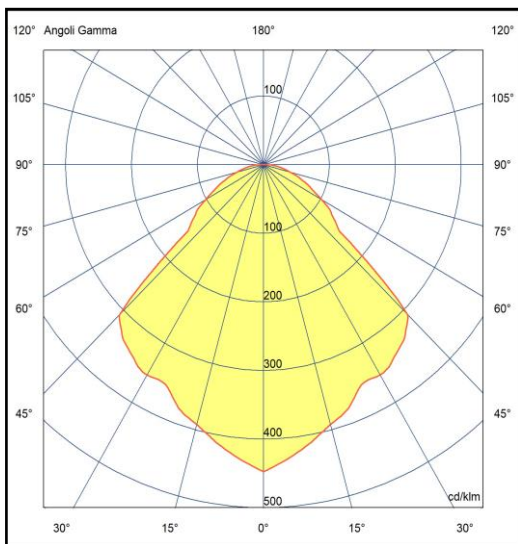


**SOSPENSIONE****BUSSOLED grande - LENS 55W****8642.50**

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board) .Completo di lente silconica diffondente, tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1400mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700K/3000k/4000K
Potenza	49,1W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	35,1V-1400mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	5945lm	93	121	8642.50.27
3000K	6180lm	93	125	8642.50.30
4000K	6280lm	93	128	8642.50.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

set-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso