

PARETE PLAFONE

DELTA Ø110 24W

2621.24

Apparecchio da plafone, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio (36°), di vetro trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente


Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	23,9W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	34,1V-700mA
Selezione colore	SDCM 3

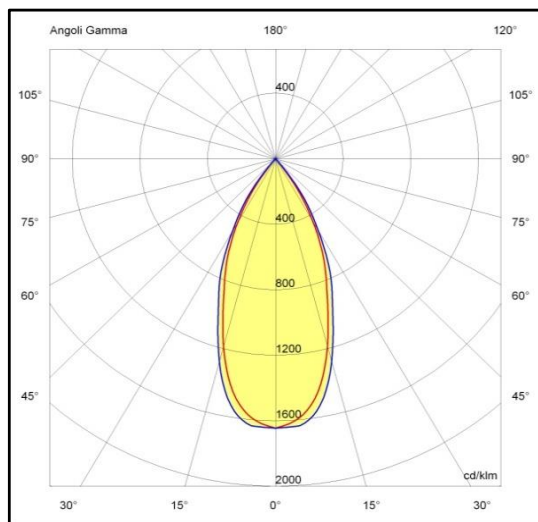

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	2955	93	123	2621.27
3000K	3070	93	128	2621.30
4000K	3120	93	130	2621.40

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

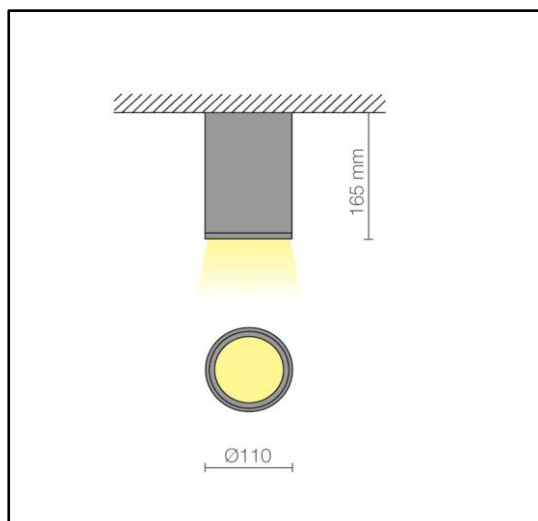

apr-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso