
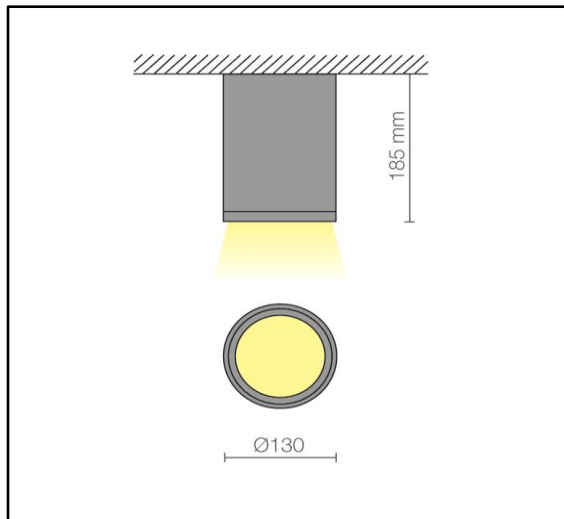


## PARETE PLAFONE

DELTA Ø130 32W

2622.32

Apparecchio da plafone, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di parabola in alluminio (30°), di vetro trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

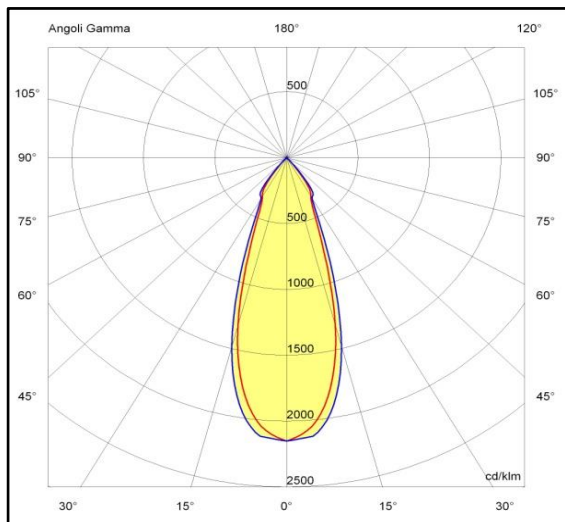

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 900mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

## Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	31,4W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	34,9V-900mA
Selezione colore	SDCM 3

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	3710	93	118	2622.32.27
3000K	3860	93	123	2622.32.30
4000K	3920	93	125	2622.32.40

## Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

apr-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso