
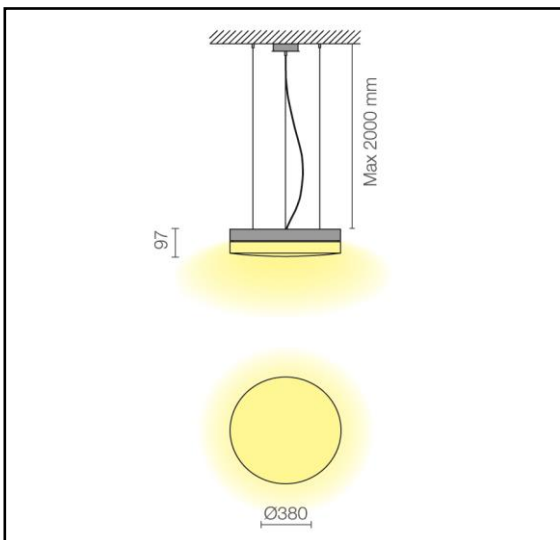


SOSPENSIONI

DITTO 30W LED

8672

Apparecchio a luce diffusa a sospensione, completo di sorgente circolare a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito di driver e di rosone con cavo di alimentazione da 2mt. Disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI/switch-dim. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

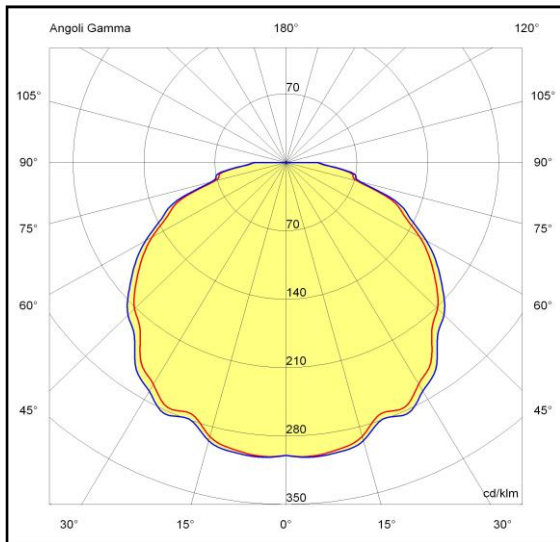

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 1050mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Piastra smd
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000 K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	25,3W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Lifetime	50.000h L80/B20
Alimentazione	1050mA-24,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3610lm	80	142	8672.30
4000K	3800lm	80	150	8672.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Colori

03	Nero lucido
08	Bianco satinato
12	Cromato verniciato
36	Tortora lucido

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso