
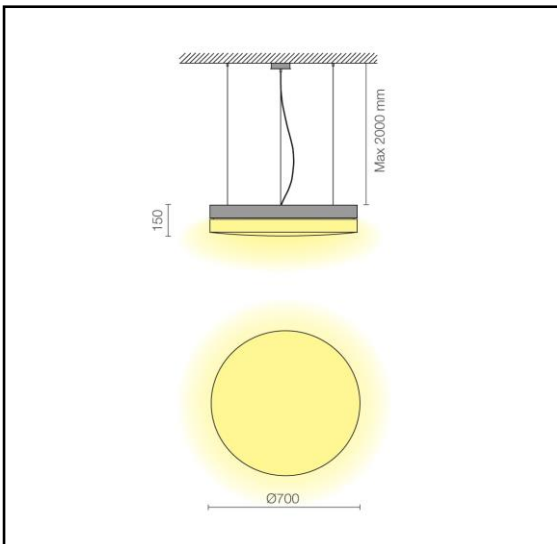


**SOSPENSIONE**

**DITTO 65W**

**8674.65**

Apparecchio a luce diffusa a sospensione, completo di sorgenti luminose a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito di driver, completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato con dispositivi a regolazione rapida e di cavo elettrico tripolare 3x0,75 mm<sup>2</sup> da 200cm. Disponibile versione dimmerabile DALI/switch-dim e a richiesta Casambi. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

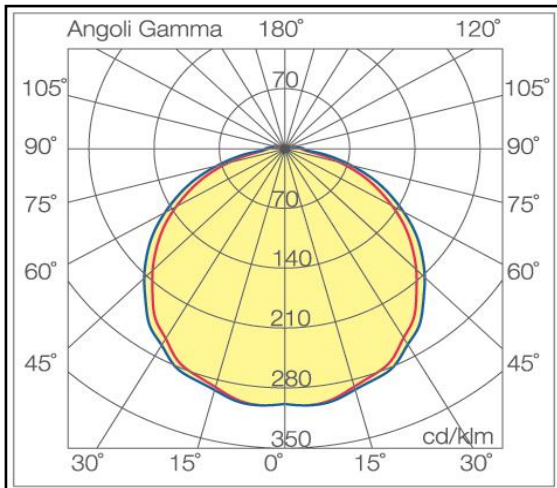

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG 0

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	93
Selezione colore	SDCM 3
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza typ.	61,9W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Lifetime	50.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	9170lm	93	148	8674.65.30
4000K	9611lm	80	155	8674.65.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SWITCH-Dim	.../D3
CASAMBI (a richiesta)	.../D4

**Colori**

03	Nero lucido
08	Bianco satinato
12	Cromato verniciato
36	Tortora lucido

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso