
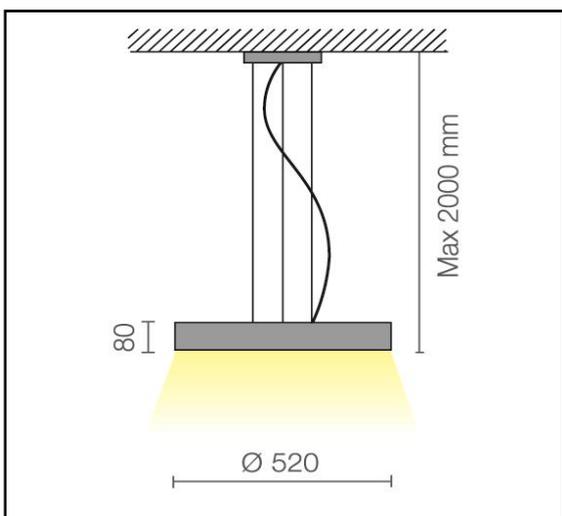


**SOSPENSIONE**

**RING 30+20W**

**8693**

Apparecchio a sospensione realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore verniciato bianco. Doppia sorgente luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d'abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale con led COB con parabola in policarbonato metallizzato. L'apparecchio è fornito di due driver ed è completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 4x0,75 mm<sup>2</sup> da 200 cm per la gestione della doppia accensione e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

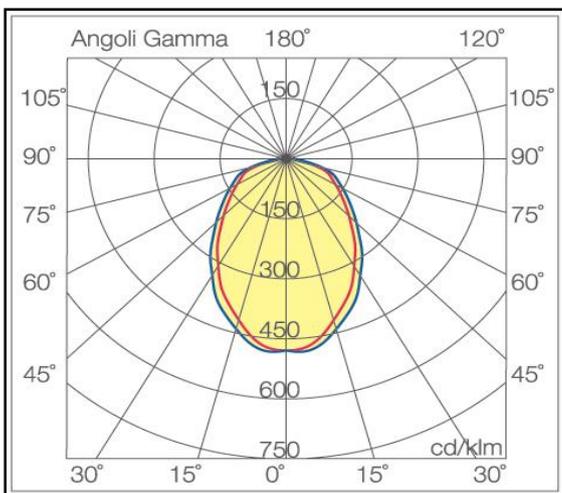

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700/500mA	inclusi
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Modulo circolare + COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Rischio fotobiologico	RG1
Potenza	44,9W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Alimentazione	700mA-39,5V 500mA-34,5V
Durata	50000h L70/B30
Tolleranza colore	3SDCM

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3200+2600lm	>80	129	8693.30
4000K	3400+2680lm	>80	135	8693.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso