

**PARETE**

**LINEAR BIEMISSIONE - SISTEMA 1000mm**

**B9-629.100**

Apparecchio da parete bidiffusione completo di sorgenti led ad alta efficienza con flusso nominale di 9000lm/mt (6000lm indiretto) e di driver. Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24Vdc	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	ND
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG 0

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Stripled 26W/mt
CRI	> 90
Selezione colore	SDCM 3
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza typ.	3x26W/mt
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000 L70/B30
Alimentazione	24Vdc

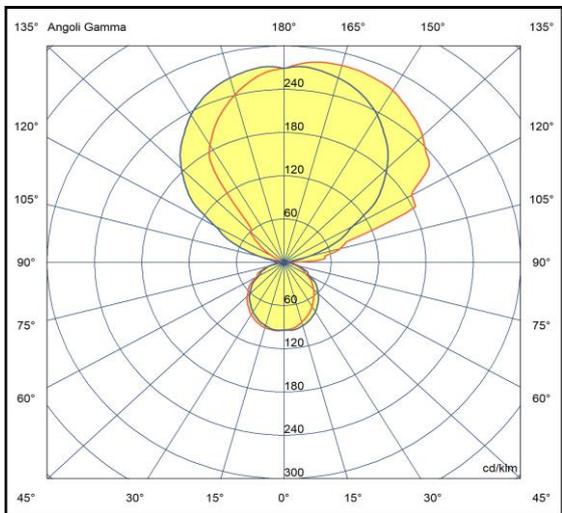


CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	9000	>90	115	B9-629.30
4000K	9450	>90	121	B9-629.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

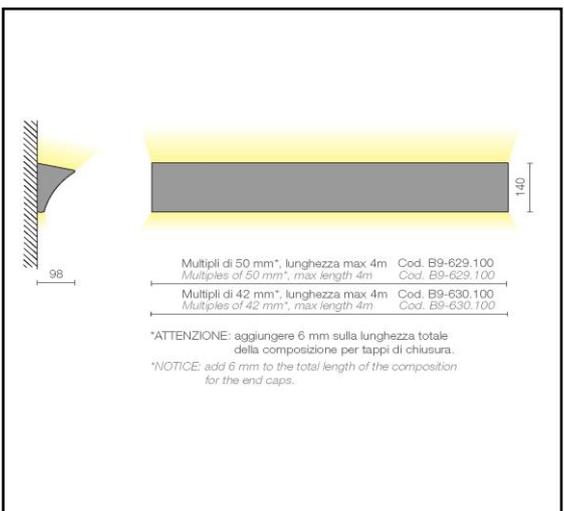

giu-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso