

SOSPENSIONI



CLARO LED piccolo 32W

ART. LD032PN

Apparecchio a sospensione con corpo tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV oppure anodizzato. Equipaggiato con power led ad alta efficienza da 32W con flusso luminoso tipico di 3860lm. L'apparecchio è fornito di driver da 900mA, completo di cavo di sospensione in acciaio zincato da 1,2mm, cavo elettrico tripolare 3x1mm da 200cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Ottiche escluse da ordinare separatamente.



Foto e fotometria con ottica cod. 2005

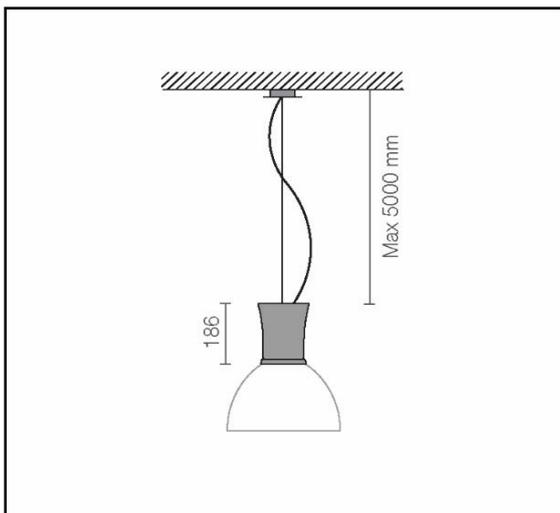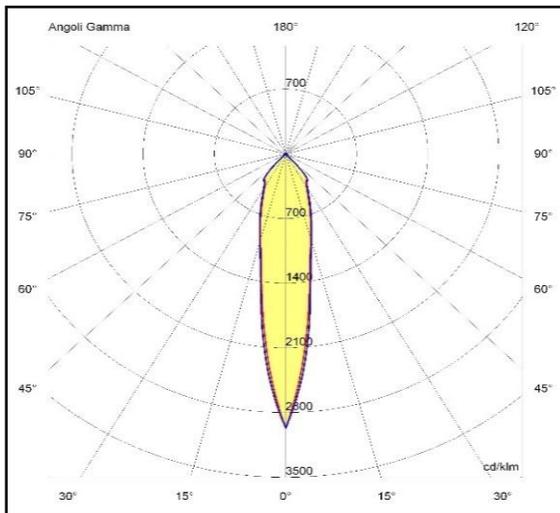

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	900mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	CLU038-1208
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	31,4W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	75.000h L80/B10
Alimentazione	900mA-34,9V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	3710lm	93	118	LD032PN.30
3000K	3860lm	93	122	LD032PN.30
4000K	3915lm	93	124	LD032PN.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF

Accessori

3002	Ottica in acrilico trasparente
2005	Ottica in alluminio anodizzato
2011	Ottica in alluminio e acrilico
2013-VO	Ottica in alluminio e acrilico c/vetro

Colori

08	Bianco satinato
22	Grigio

ott-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso