
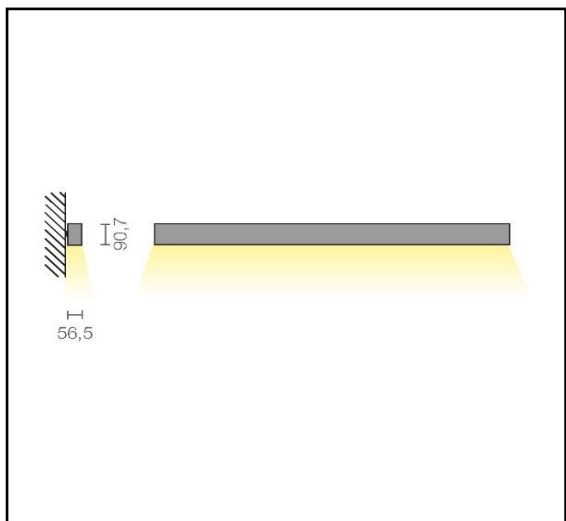


## PARETE/PLAFONE

VITESSE PLUS applique 32W - 1407mm

ART.B9-659

Apparecchio da parete monoemissione, completo di moduli a led ad alta efficienza con flusso nominale totale di 4130lm e di driver .Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusori in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

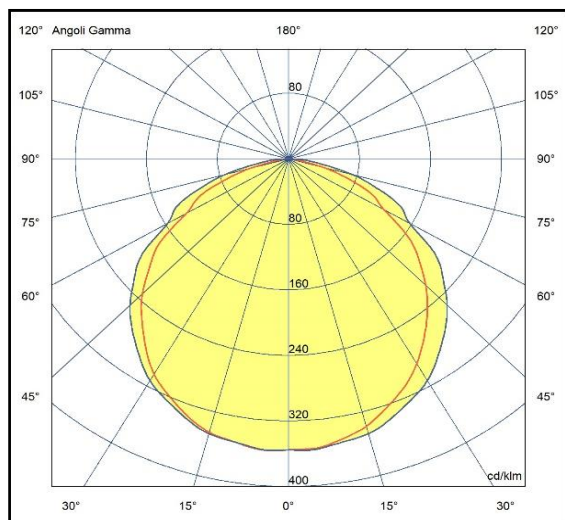

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1

## Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	27W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20
Alimentazione	

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	4130	>80	152	B9-659.30
4000K	4350	>80	161	B9-659.40

## Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
EM-SA 1hr	.../EM

## Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

dic-22

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso