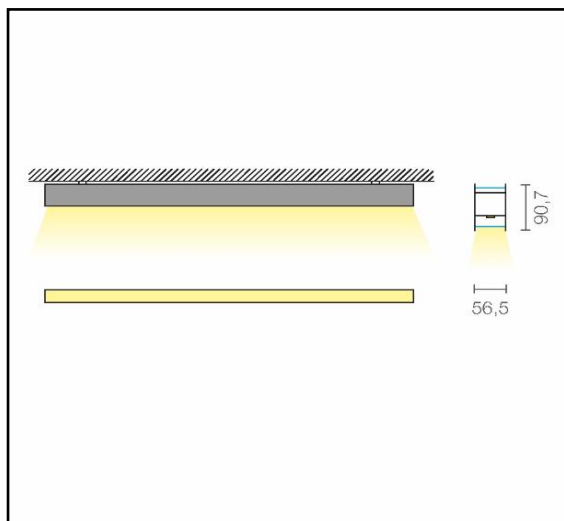
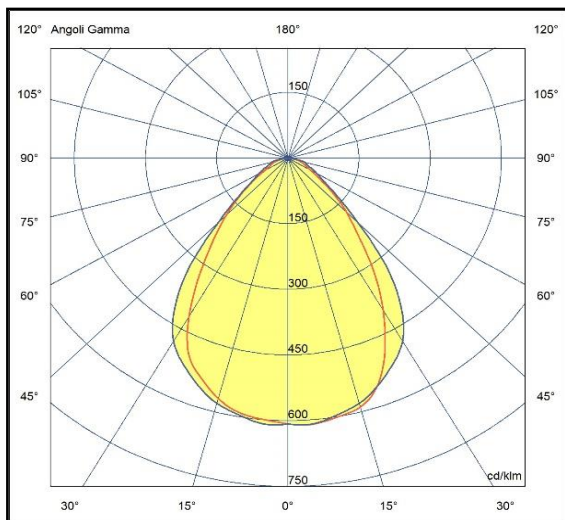


**PARETE PLAFONE****VITESSE PLUS plafone 47W - 2247mm****ART.B4-655**

Apparecchio da plafone completo di led ad alta efficienza realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. L'installazione a plafone avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio (inclusi). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	43,2W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20
Alimentazione	

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	6605	>80	152	B4-655.30
4000K	6960	>80	161	B4-655.40

**Versione da binario trifase**

...Q

**Versioni dimmerabili e emergenza**

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
EM-SA 1hr	.../EM

**Accessori**

B0-015/100	diffusore microprismato
------------	-------------------------

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

12/22

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso