
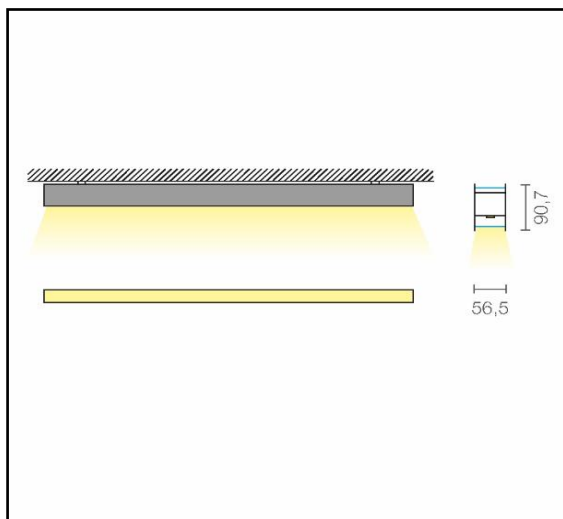
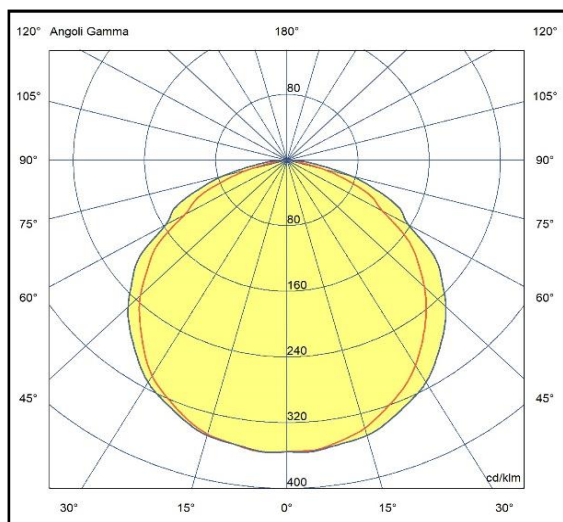


## PARETE PLAFONE

## VITESSE PLUS plafone 46W - 1967mm Tunable White

ART.B4-654TW

Apparecchio da plafone con moduli led a due canali, bianco caldo-bianco freddo (2700-6500K) ad alta efficienza realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. L'installazione a plafone avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio (inclusi). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver DALI DT8 inclusi.

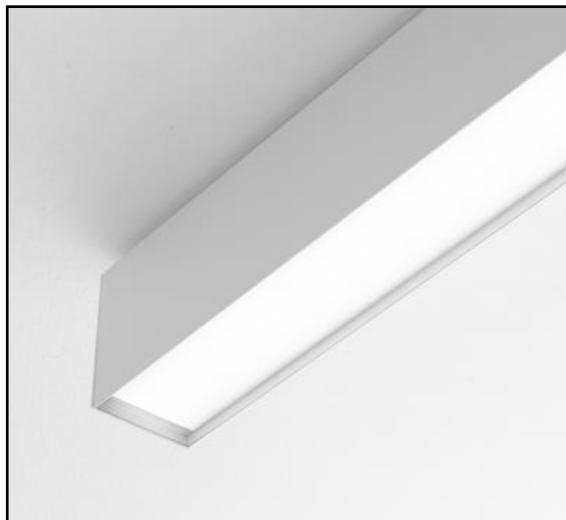

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

## Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	93
Temp. Colore	2700K-6500K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	41,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	
2700K	4739	93	114	B4-654TW
6500K	5124	93	124	

## Versione da binario trifase

...Q

## Accessori

B0-015/100

diffusore microprismato

## Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

07/23

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso