
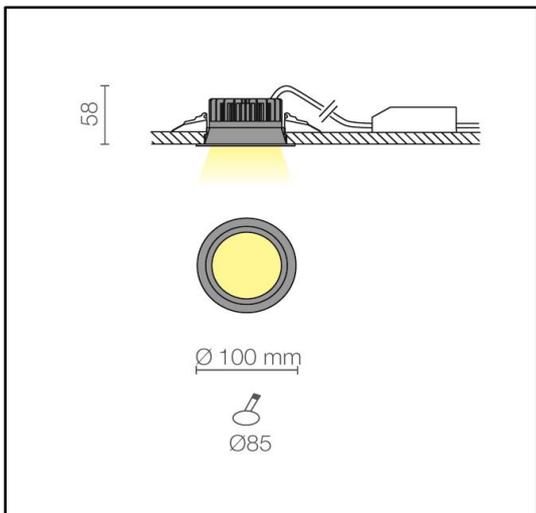


INCASSI FISSI

IVYØ100 9W

5644.09

Apparecchio ad incasso completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, è dotato di schermo di protezione trasparente, di parabola e di driver. Disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI/switch dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

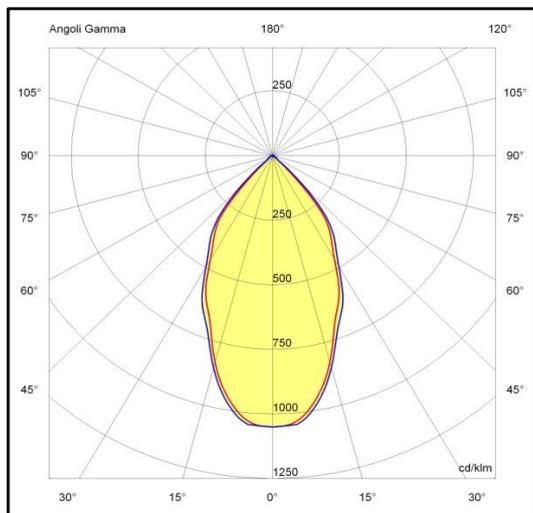

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 240mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	8,5W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	240mA-35,2V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	1010lm	93	118	5644.09.27
3000K	1050lm	93	123	5644.09.30
4000K	1070lm	93	125	5644.09.40

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mag-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso