

SISTEMI 48V

FAST linea di luce 30W CRI93 48V

ART. 6731

Profilo mm910 in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato satinato, converter e contatti elettrici per l'installazione su modulo FAST. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0
Assorbimento totale	28W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	90
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza typ.	25,2W
Indice Efficienza Energetica	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80/B10
Alimentazione	700mA-36V

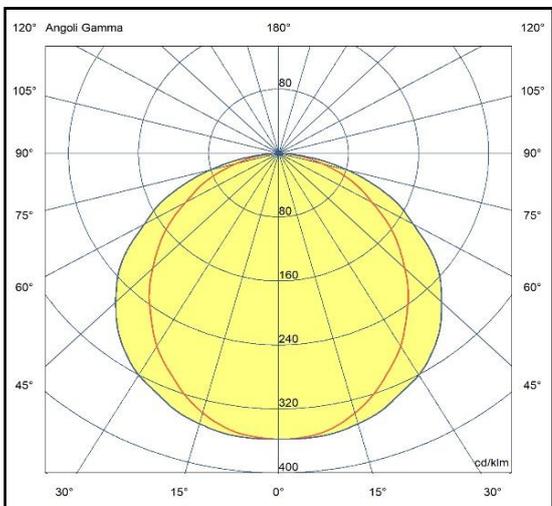


CCT	lumen@65°	CRI	EEL	codice
3000K	3000lm	CRI93	E	6731.30
4000K	3250lm	CRI93	E	6731.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

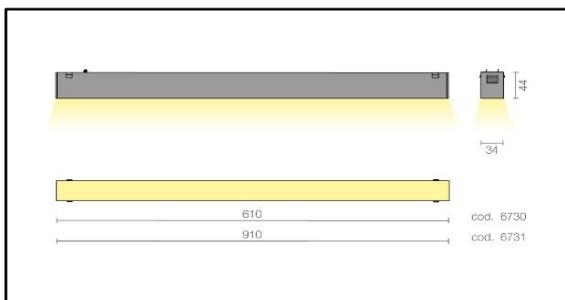

feb-24

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso