

PROIETTORI

FAST NICK 28W CRI93 48V

ART. 6740.28

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica, schermo in vetro e di parabola da 36°. A richiesta disponibile da 15°, 24° e 60°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.




Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 48V |
| Driver 48V | Escluso |
| Classe di isolamento | CL III |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 960° C |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Assorbimento totale | 28W |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Potenza typ. | 25,1W |
| Indice Efficienza Energetica | D |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Durata | 75000h L80B10 |
| Alimentazione | 700mA-35,8V |

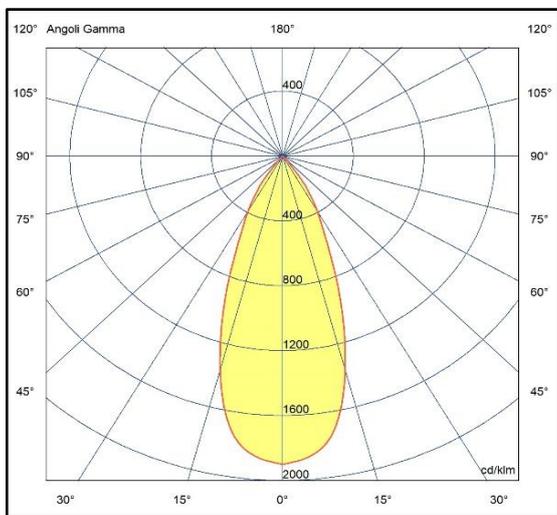

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-----|-----|------------|
| 3000K | 3020lm | 93 | | 6740.28.30 |
| 4000K | 3070lm | 93 | | 6740.28.40 |


Versioni dimmerabili

| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |

Accessori

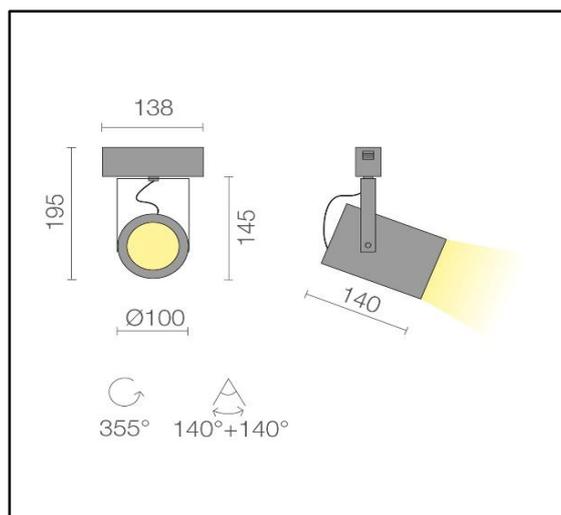

dic-21

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso