
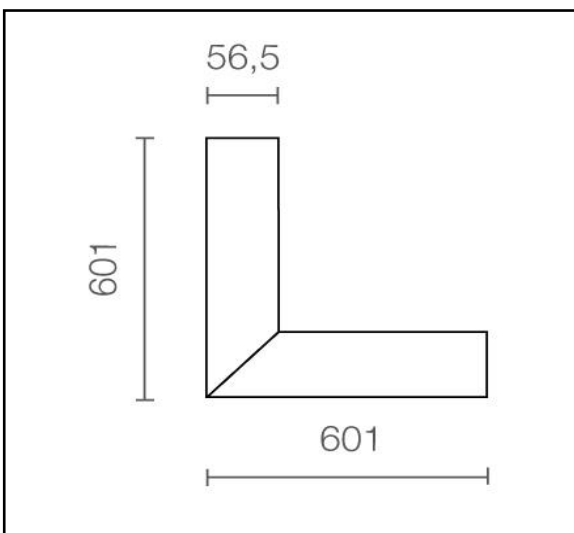


SISTEMI

VITESSE PLUS angolo 90° sospensione 37W BIDIFFUSIONE

ART.B6-358.2

Modulo a sospensione bidiffusione angolare completo di led ad alta efficienza con flusso luminoso di 4950lm (3300lm diretto) realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusori in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di un cavetto di acciaio zincato (incluso) dotato di dispositivo a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Accensioni separate su richiesta.

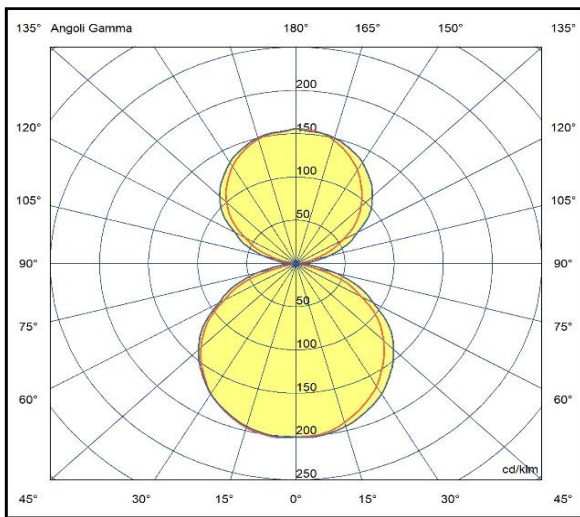

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
Selezione colore	SDCM 3
Potenza	32,4W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B20
Alimentazione	

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3300+1650	>80	152	B6-351.2.30
4000K	3480+1740	>80	161	B6-351.2.40

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
EM-SA 1hr	.../EM

Accessori

B0-011	Giunto lineare
B0-015/100	Diffusore microprismato

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mar-24

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso