

SISTEMI



LIBERTY MODULO SPOT LEO PICCOLO 28W - 562mm

ART.B6-FA56...

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso, completo di driver, parabole metallizzate da 40°, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.



Attenzione: l'immagine raffigura il modulo con spot LEO MINI

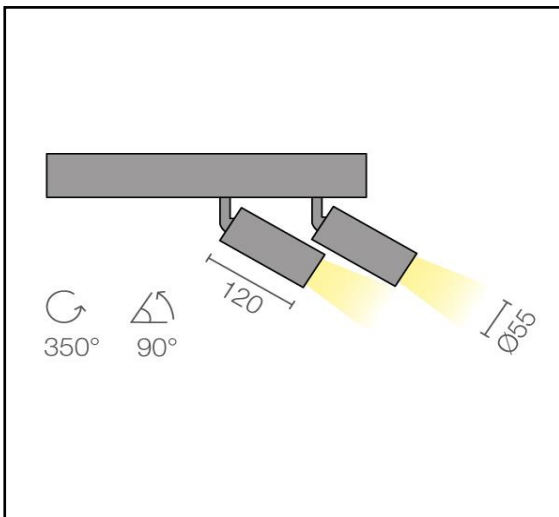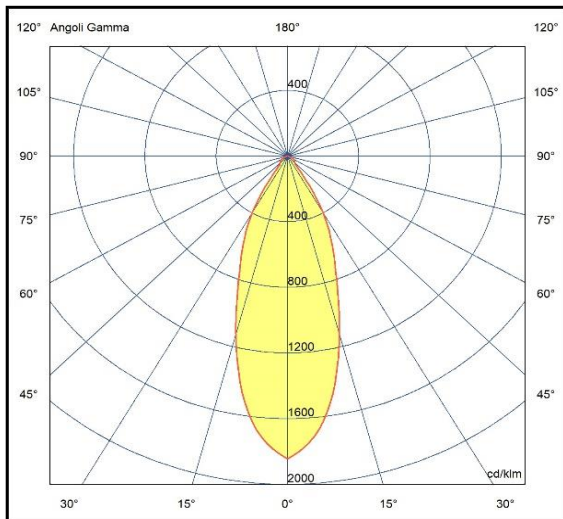

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	11,9W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	75000h L80B10
Alimentazione	350mA-34,1V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	2X1460lm	93	E	B6-FA56.27
3000K	2X1520lm	93	E	B6-FA56.30
4000K	2X1545lm	93	E	B6-FA56.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

AN035.06	Anello Nero
AN035.08	Anello Bianco

03/24

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso