
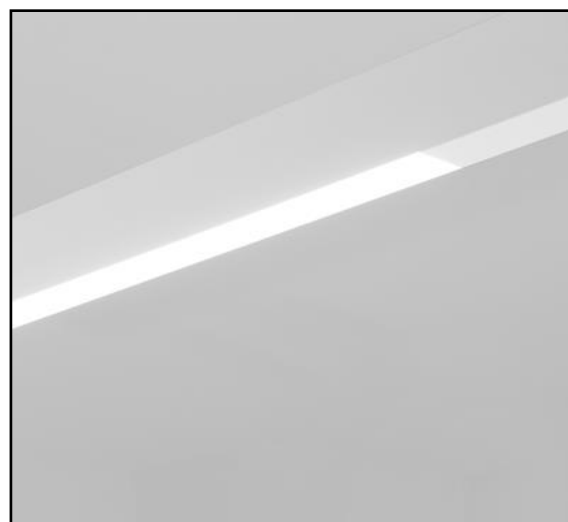


## SISTEMI

## LIBERTY MODULO LINEA DI LUCE 67W - 2248mm

ART.B6-L224

Modulo LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso con diffusore in polycarbonato opalino, completo di driver, cablaggio e dispositivi per la connessione elettrica. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Articolo da completare con i profili Liberty e relativi accessori.

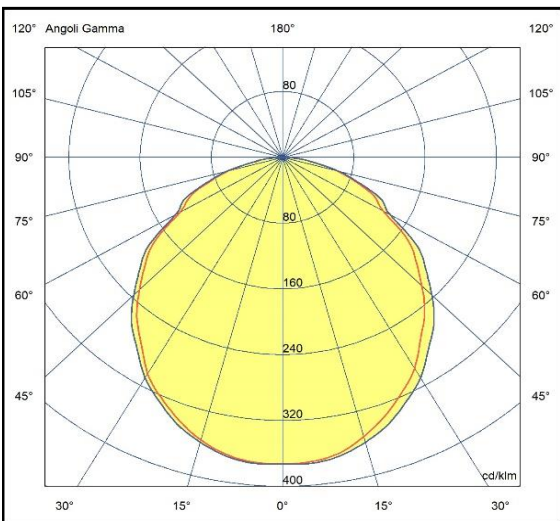

## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80/>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	62W
Classificazione energetica 2019/2015	C
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	10400	>80	167	B6-L224.27
3000K	9205	>90	148	B6-L224.30
4000K	9600	>90	154	B6-L224.40

## Versioni dimmerabili/Emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
SA 1hr	.../EM

## Accessori

B6-015/100	Diffusore microprismato
------------	-------------------------

## Colori

10/22

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso