
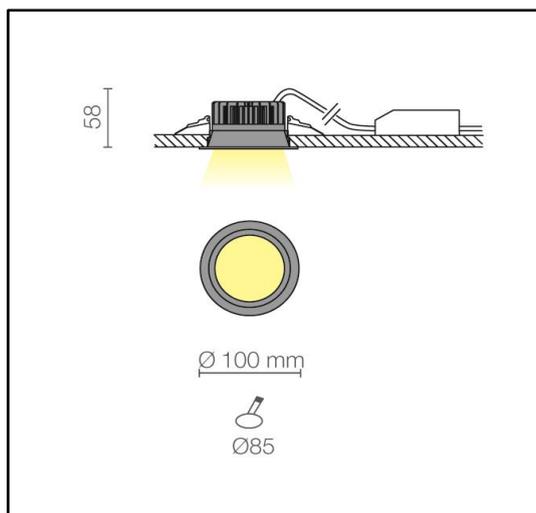


INCASSI FISSI

IVYØ100 7W

5644.07

Apparecchio ad incasso completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, è dotato di schermo di protezione trasparente, di parabola e di driver. Disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI/switch dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

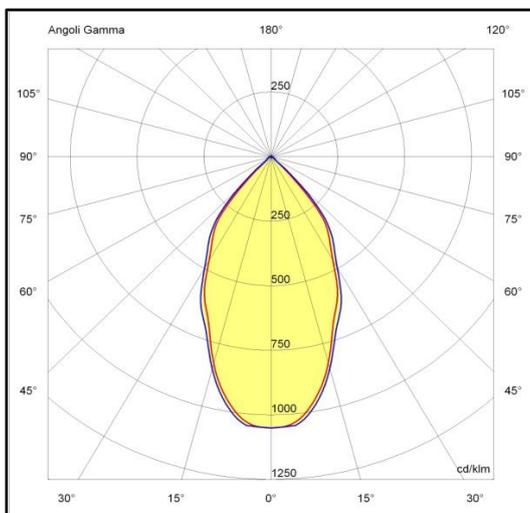

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 180mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	6,2W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	180mA-34,2V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	782lm	93	126	5644.07.27
3000K	810lm	93	130	5644.07.30
4000K	825lm	93	133	5644.07.40

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso