

INCASSI ORIENTABILI

TEO 85 TONDO 18W

5661.18

Apparecchio ad incasso estraibile e orientabile sui due assi, completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, è dotato di parabola in alluminio da 36°, di schermo di protezione in vetro trasparente e di driver. Disponibili a richiesta parabole con fascio da 15°, 24°, 55°, accessorio "honeycomb" antiabbagliamento e versioni dimmerabili DALI/switch-dim ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP43
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000K/4000K
Potenza	17,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	34,5V-500mA

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	2240lm	93	129	5661.18.30
4000K	2275lm	93	131	5661.18.40

Versioni dimmerabili e emergenza



DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
CASAMBI	.../D4
EM-SA 1hr	.../EM

Accessori

Parabola con fascio 15°	
Parabola con fascio 24°	
Parabola con fascio 55°	
Honeycomb antiabbagliamento	HC001

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

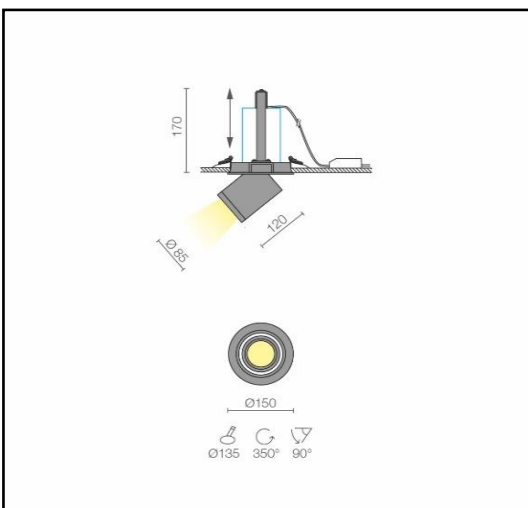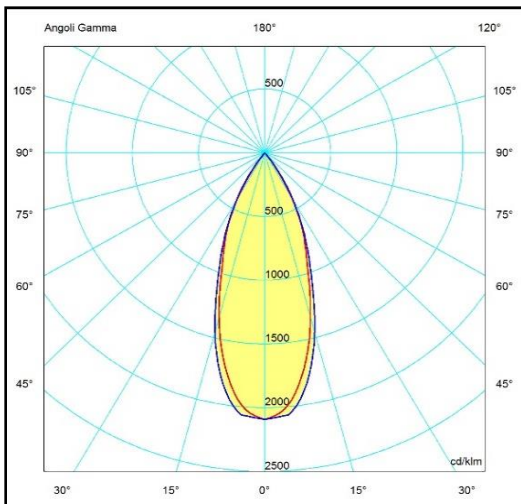

giu-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso