
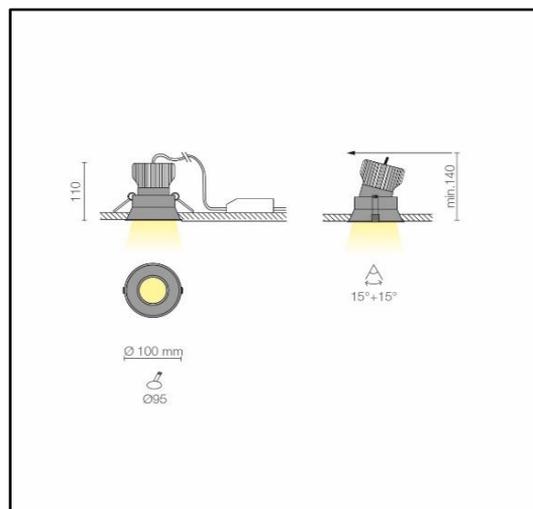


INCASSI ORIENTABILI

EOLO 100 8W

5670.08

Apparecchio ad incasso equipaggiato con power led ad alta efficienza, è realizzato in metallo verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, con parabola da 36° (15° e 60° su richiesta) in policarbonato metallizzato ad elevato rendimento luminoso e schermo in policarbonato trasparente. L'apparecchio è fornito di driver. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

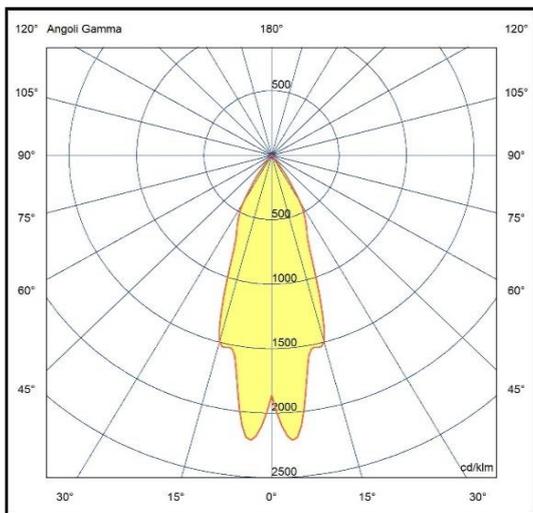

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP43
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	3000/4000K
Potenza	8,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80B10
Alimentazione	33,2V-250mA

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	1115lm	93	134	5670.08.30
4000K	1130lm	93	136	5670.08.40

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Accessori

Parabola con fascio 15°
Parabola con fascio 60°

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso