
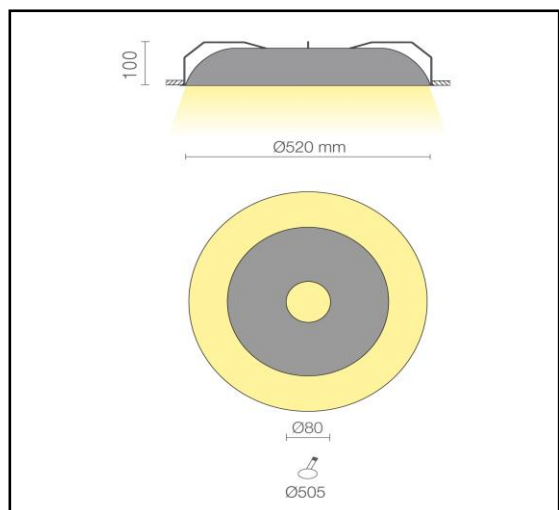


**INCASSI**

**RING 50W**

**5693**

Apparecchio da incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in alluminio verniciato bianco. Doppia sorgente luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d'abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale con led COB e parabola in policarbonato metallizzato. L'apparecchio fornito di due driver è idoneo per la gestione indipendente delle due accensioni. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

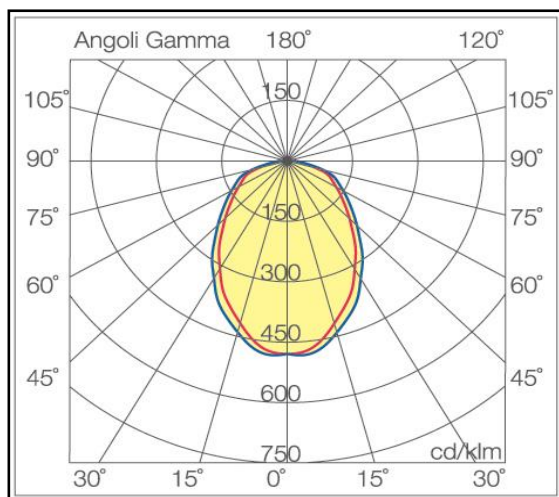

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 500/700mA	inclusi
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP23
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

**Specifiche sorgente**

Tipo	LED
Modello	Modulo led circolare + COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000 K
Selezione colore	SDCM 3
Rischio fotobiologico	RG0
Potenza	26,3W+17,3W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Lifetime	50.000h L70/B30

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3200+2600lm	>80	129	5693.30
4000K	3400+2680lm	>80	135	5693.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso