
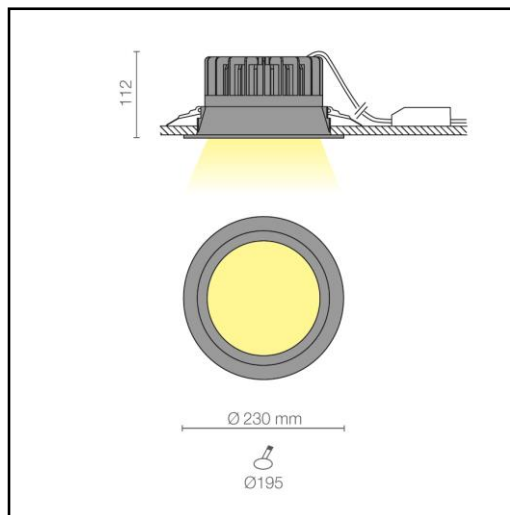


INCASSI FISSI

IVYØ230 33W

5650.33

Apparecchio ad incasso completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, è dotato di schermo di protezione trasparente, di parabola e di driver. Disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI/switch dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

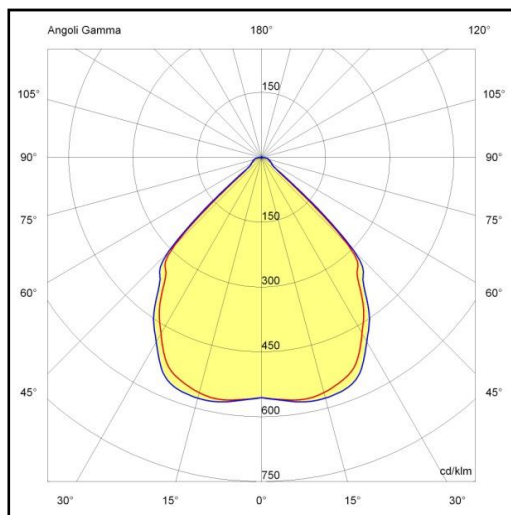

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 900mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP43 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |

Specifiche sorgente

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 3000/4000K |
| Potenza | 31,4W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | E |
| Rischio fotobiologico | RG1 |
| Durata | 60.000h L80B10 |
| Alimentazione | 34,9V-900mA |

| CCT | lumen@65°C | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 3710lm | 93 | 118 | 5650.33.27 |
| 3000K | 3860lm | 93 | 122 | 5650.33.30 |
| 4000K | 3915lm | 93 | 124 | 5650.33.40 |

Versioni dimmerabili e emergenza

| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |
| CASAMBI | .../D4 |
| EM-SA 1hr | .../EM |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |

nov-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso